



ИБП MGE Pulsar Ellipse - Pulsar Ellipse - Брошюра по ИБП

Постоянная ссылка на страницу: <https://eaton-power.ru/catalog/mge-pulsar-ellipse/>

Сети предприятий

Домашний офис

ИБП

Pulsar ellipse


300/500/650/800/1200 ВА

Персональная профессиональная защита данных

Максимальная защита в малом объеме



Практичное и стильное решение



В офисе любого размера найдется место для Pulsar ellipse :

- ▶ устанавливается вертикально или горизонтально (напр. под монитор)
- ▶ горизонтально под любой монитор 14", 15", 17", 19" экран, вес до 25 кг.

Неограниченная гарантия

Неограниченная компенсация при повреждении компьютерного оборудования из-за сбоев в работе ИБП.

Только для стран-членов Евросоюза.



Выходные розетки соответствуют стандартам разных стран



3

2

1

4

Защита и автономия для компьютера

Компьютер подключается к ИБП напрямую к одной из DIN розеток. Подключение гарантирует защиту компьютера от перенапряжения, бросков и просадок в сети, помех и защищает от пропадания питания в сети при помощи мощной батареи.


Защита периферийного оборудования от перенапряжения

Кроме розеток с батарейной поддержкой, одна или несколько розеток обеспечивают только защиту от перенапряжения для периферии: принтеров, сканеров



USB модель: подключение "все в одном"

USB и Serial



- ▶ Новый коммуникационный порт Pulsar ellipse комбинирует USB и последовательный порт.

- ▶ 2 коммуникационных кабеля, требуемых для подключения, поставляются в комплекте, позволяя подключаться как в USB-совместимой среде (Windows XP/Me/2000, Mac OS X и 9), так и используя последовательное соединение (Linux, Windows NT, Netware, etc.).

Защита линии данных

- ▶ Этот порт устраняет помехи вызванные факс/модем/Интернет телефонной линией или Ethernet 10/100 компьютерной сетью.

Защита от одного до трех компьютеров Macintosh



Для профессионалов
Безопасность в совершенной форме



График
Мощный и элегантный ИБП
Идеально подходит для Mac пользователей




Максимальная защита в ограниченном пространстве

THE UNINTERRUPTIBLE POWER PROVIDER

MGE
UPS SYSTEMS



Гамма продуктов Pulsar ellipse

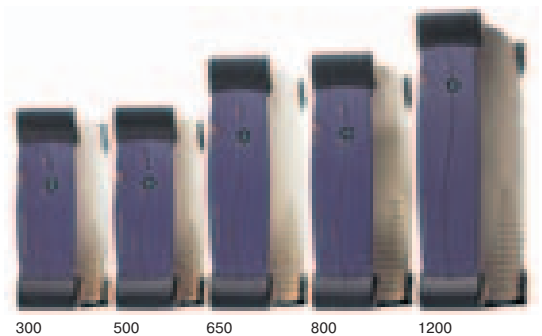

Коммуникации

Программное обеспечение MGE : необходимый компонент



Мониторинг и безопасность системы

- ▶ Максимальная интеграция в Windows XP/2000/Me/98 в модуль управления электропитанием или в Apple MacOS 9 и X.
- ▶ Совместим с Linux, Windows NT/95, Netware, SCO Unixware и Open Server5.
- ▶ CD с ПО в комплекте или скачивается с сайта: www.mgeups.com

Управление разрядом батарей

Обладая функцией программирования розеток, разработанной MGE UPS SYSTEMS, необходимое время разряда батареи можно назначить для более продолжительного питания наиболее критических нагрузок. Функция Powershare применяется в модели Pulsar ellipse 1200.

Спящий режим

В случае долгого пропадания электропитания в сети, ПО MGE переключает компьютер в спящий режим: затем компьютер перезапускается с настройками первоначального состояния.

MGE PowerServices™

2 года гарантии, включая батареи.

Дополнительный сервис ⁽¹⁾

- ▶ Гарантия+: гарантия спокойствия вашего ИБП, продленная 3-х годичная гарантия со стандартной заменой на новый ИБП с минимальным временем задержки.

1: В зависимости от страны, см. www.mgeups.com/services.

Технические характеристики

Pulsar ellipse	300 300 USBS	500 500 USBS	650 USBS	800 USBS	1200 USBS
Выходная мощность (ВА/Вт)	300/195	480/280	650/420	800/520	1200/780
Подключение и использование					
Различные стандарты розеток, DIN, BS, IEC итд	•	•	•	•	•
розетка защиты от перенапряжения	•	•	•	•	•
Программируемая Powershare розетка с изменяемой автономией					•
Вход/выход					
Входное напряжение	184 В - 264 В (настройка 160 В - 264 В в моделях USBS)				
Выходное напряжение	230 В (настройка 220 В - 230 В - 240 В в моделях USBS)				
Частота	50-60 Гц, автоматический выбор				
Защита от перенапряжений	525 Дж				
Автоматический выключатель	простой перезапуск				
Батарея					
Заменяемые батареи	Компактные, свинцово-кислотные необслуживаемые				
Заряд батарей	начинается сразу как только ИБП включается				
Батарейный тест	автоматически				
Холодный старт	разрешено				
Защита от глубокого разряда	4 часа				
Индикатор замены батарей	LED + звуковой сигнал				
Коммуникации USBS					
Порт	USB и RS232				
Программное обеспечение	Совместимость с Windows XP/2000/Me/98/95/NT, Linux, Apple MacOS, Netware, Solaris, SCO, UnixWare				
Защита линии данных	Tel/Fax/Modem/Internet и Ethernet 10/100 MB				
Технические стандарты					
Безопасность	IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 60950, CE, TUV GS-Mark (DIN модели), сертификаты РОСТЕСТ, ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ				
ЭМС	IEC 62040-2 / EN 50 091-2, EN 55022/B				
Производство	ISO 9001				
Окружающая среда	Сборка и разработка во Франции, сертифицирован ISO 14001				
Размер и вес					
Размер (В x Ш x Г, мм)	245 x 88 x 252		303 x 78 x 309		348 x 78 x 354
Вес (кг)	3,5		6,3		9,6
19" комплект монтажа	2U				

Номера моделей

Pulsar ellipse	300	300	500	500	650	800	1200
		USBS		USBS	USBS	USBS	USBS
USE розетки (FR)	66 170	66 734	66 178	66 738	66 742	66 746	66 750
DIN 66 розетки	66 171	66 735	66 179	66 739	66 743	66 747	66 751
BS розетки	66 172	66 736	66 180	66 740	66 744	66 748	66 752
IEC розетки	66 173	66 737	66 181	66 741	66 745	66 749	66 753
Аксессуары							
19" 2U монтаж	66 424						