



ИБП Eaton 5E 650i (5E650i) - Eaton 5E - Презентация (RUS)

Постоянная ссылка на страницу: <https://eaton-power.ru/catalog/eaton-5e/eaton-5e-650i/>



Eaton 5E

Линейно-интерактивный ИБП
по доступной цене



EATON

Powering Business Worldwide

© 2013 Eaton Corporation. All rights reserved

Почему заказчики выбирают Eaton 5

Отличительные особенности

Почему это

Качество Eaton
Высокая надежность



Проверенные
предоставляет
производителем
опытом работы

Прилекательная стоимость
Отличное соотношение цены и качества



Потому что за
экономически вы
предоставляет
производителем,

Линейно-интерактивный ИБП
Автоматическая регулировка
напряжения (AVR)



ИБП защищает
Вашу работу: п
электрооборудов
Companion позво
работу в безоп

Eaton 5E: Области применения

ПК и рабочие станции



СХД, точки доступа в Internet



Кассовые терминалы, бизнес телефоны



Eaton 5E: широкий ассортимент прод

10 моделей для реализации ваших потребностей:

- Диапазон мощности **500-2000** ВА
- **Новинка!** Модели с выходным разъемом DIN (Schuko) мощностью 650 и 850ВА
- Наличие порта USB и защиты линии данных на моделях с

| | 5E 500i | 5E 650i | 5E 650i DIN | 5E 650i USB | 5E 650i USB DIN | 5E 850i USB | 5E 850i USB DIN | 5E 1100i USB | 5E 1500i USB |
|------------------------|---------|---------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| ВА | 500ВА | 650ВА | 650ВА | 650ВА | 650ВА | 850ВА | 850ВА | 1100ВА | 1500ВА |
| Ватт | 300Вт | 360Вт | 360Вт | 360Вт | 360Вт | 480Вт | 480Вт | 660Вт | 900Вт |
| USB | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Информац. линия | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Выходы | 4 IEC | 4 IEC | 1 DIN + 2 IEC | 4 IEC | 1 DIN + 2 IEC | 4 IEC | 1 DIN + 2 IEC | 6 IEC | 6 IEC |



Eaton 5E: надежность

Линейно-интерактивная топология:

- Автоматическая регулировка напряжения (AVR): работа при повышенном и пониженном напряжении без использования батареи
- Диапазон входного напряжения: **170 - 264 V** для моделей с AVR
170 - 280 V для моделей без AVR

Сертификация:

- Сертификат CE
- Сертификация независимого агентства (TUV)
- Сертификат Таможенного союза

Управление аккумуляторной батареей:

- Непрерывный заряд батарей (даже в выключенном состоянии)
- Включение при отсутствии напряжения сети («Холодный старт»)

Защита от перенапряжения линий передачи данных:

- Телефонных и информационных линий (RJ-11)
- На моделях с USB




Eaton 5E: интеграция и управление

Простая интеграция:

- **USB порт (HID-интерфейс)** для автоматической интеграции с (Windows/MacOS/Linux). На моделях с USB.
- **Компактный размер** (mini-tower) для легкой установки даже в ограниченном пространстве

Совместимость с новым ПО Eaton UPS Companion (доступно для скачивания на вебсайте Eaton) :

- Безопасное завершение работы
- Совместимо со всеми версиями Windows
- Простой доступ к информации о событиях и данным о состоянии ИБП
- Конфигурирование параметров ИБП
- Русифицированный интерфейс
- Автоматическое обновление
- Подсчет электроэнергии и расходов на ее оплату

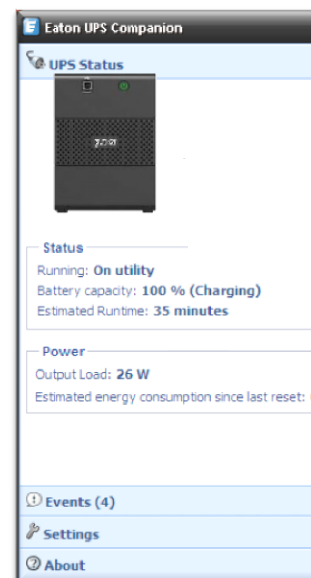

Eaton 5E: комплектация и гарантия

- **Привлекательная упаковка**
 - На 5 языках, включая русский
- **Комплект поставки:**
 - ИБП
 - Руководство пользователя на 5 языках, включая русский
 - 2 кабеля для подключения нагрузки с разъемом IEC. (1 кабель для подключения нагрузки с разъемом IEC для моделей с DIN)
- **Гарантия 2 года, включая батареи**



Eaton 5E: конкурентные преимущества

Надежный продукт по привлекательной цене:

- Линейно-интерактивный ИБП с технологией AVR
- Соответствие ведущим стандартам
- 2 года гарантии, в том числе на батареи.

Ключевые функции защиты IT-оборудования:

- Совместимость с ПО Eaton UPS Companion (используется с большинством high-end моделей ИБП Eaton)
- Широкий модельный ряд , включая модели с выходным разъемом DIN
- Красочная упаковка

Nova/NV/5E сравнение

| | 5E | E series NV | N |
|--|---|--|--|
| Номинальная мощность | 500 ВА/300 Вт 650 ВА/360 Вт 850 ВА/480 Вт 1100 ВА/660 Вт 1500 ВА/900 Вт 2000 ВА/1200 Вт | 400ВА/240Вт 600ВА/360Вт 800ВА/480Вт 1000ВА/600Вт 1400ВА/840Вт 2000ВА/1200Вт | 500В 625В 1250В |
| Габариты ШxГxВ (мм) | 100x288x148 (500ВА - 850ВА) 133x330x148 (1100ВА - 2000ВА) | 100x330x140 (400ВА - 800ВА) 145x385x205 (1000ВА - 2000ВА) | 241x113x14 125x350x14 170x364x18 |
| Диапазон входного напряжения без использования батарей | 170-264V (для 500 ВА и 650 ВА) 170-280V (1100 – 2000 ВА) | 170-280V (400 – 800 ВА) 160-280V (для 1000 ВА) 166-280V (для 1400 ВА, 2000 ВА) | 165-264V 165-280V 165-290V |
| Выходные разъемы | 4 IEC (500- 850 ВА) 6 IEC (1100 – 2000 ВА) 1 DIN + 2 IEC (для моделей с DIN) | 3 IEC (400 – 800 ВА) 6 IEC (1000 – 2000 ВА) | 3 IEC (для 500-850 ВА) 4 IEC (для 1000-2000 ВА) |
| USB | Да (для моделей с USB) | Да | Да (для моделей с USB) |
| Маркировка | CE | CE | CE |
| ПО | Eaton UPS Companion | Winpower | MGE Personal |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
| Защита информационной линии | Да (для моделей с USB) | Да | Да |
| Красочная упаковка | Да | Нет | Нет |