



ИБП Eaton 5E 850i USB DIN (5E850iUSBDIN) - Eaton 5E - Презентация (RUS)

Постоянная ссылка на страницу: <https://eaton-power.ru/catalog/eaton-5e/eaton-5e-850i-usb-din/>



# Eaton 5E

Линейно-интерактивный ИБП  
по доступной цене



**EATON**

*Powering Business Worldwide*

© 2013 Eaton Corporation. All rights reserved

# Почему заказчики выбирают Eaton 5

## Отличительные особенности

## Почему это

### Качество Eaton

Высокая надежность



Проверенные  
предоставляет  
производителем  
опытом работы

### Прилекательная стоимость

Отличное соотношение цены и качества



Потому что за  
экономически вы  
предоставляет  
производителем,

### Линейно-интерактивный ИБП

Автоматическая регулировка  
напряжения (AVR)



ИБП защищает  
Вашу работу: п  
электрообеспече  
Companion позво  
работу в безоп

# Eaton 5E: Области применения

## ПК и рабочие станции



## СХД, точки доступа в Internet



## Кассовые терминалы, бизнес телефоны



# Eaton 5E: широкий ассортимент прод

## 10 моделей для реализации ваших потребностей:

- Диапазон мощности **500-2000** ВА
- **Новинка!** Модели с выходным разъемом DIN (Schuko) мощностью 650 и 850ВА
- Наличие порта USB и защиты линии данных на моделях с

	5E 500i	5E 650i	5E 650i DIN	5E 650i USB	5E 650i USB DIN	5E 850i USB	5E 850i USB DIN	5E 1100i USB	5E 1500i USB
<b>ВА</b>	500ВА	650ВА	650ВА	650ВА	650ВА	850ВА	850ВА	1100ВА	1500ВА
<b>Ватт</b>	300Вт	360Вт	360Вт	360Вт	360Вт	480Вт	480Вт	660Вт	900Вт
<b>USB</b>	-	-	-	Да	Да	Да	Да	Да	Да
<b>Информац. линия</b>	-	-	-	Да	Да	Да	Да	Да	Да
<b>Выходы</b>	4 IEC	4 IEC	1 DIN + 2 IEC	4 IEC	1 DIN + 2 IEC	4 IEC	1 DIN + 2 IEC	6 IEC	6 IEC



# Eaton 5E: надежность

## Линейно-интерактивная топология:

- Автоматическая регулировка напряжения (AVR): работа при повышенном и пониженном напряжении без использования батареи
- Диапазон входного напряжения: **170 - 264 V** для моделей с батареей  
**170 - 280 V** для моделей с AVR

## Сертификация:

- Сертификат CE
- Сертификация независимого агентства (TUV)
- Сертификат Таможенного союза

## Управление аккумуляторной батареей:

- Непрерывный заряд батарей (даже в выключенном состоянии)
- Включение при отсутствии напряжения сети («Холодный старт»)

## Защита от перенапряжения линий передачи данных:

- Телефонных и информационных линий (RJ-11)
- На моделях с USB




# Eaton 5E: интеграция и управление

## Простая интеграция:

- **USB порт (HID-интерфейс)** для автоматической интеграции с (Windows/MacOS/Linux). На моделях с USB.
- **Компактный размер** (mini-tower) для легкой установки даже в ограниченном пространстве

## Совместимость с новым ПО Eaton UPS Companion (доступно для скачивания на вебсайте Eaton) :

- Безопасное завершение работы
- Совместимо со всеми версиями Windows
- Простой доступ к информации о событиях и данным о состоянии ИБП
- Конфигурирование параметров ИБП
- Русифицированный интерфейс
- Автоматическое обновление
- Подсчет электроэнергии и расходов на ее оплату

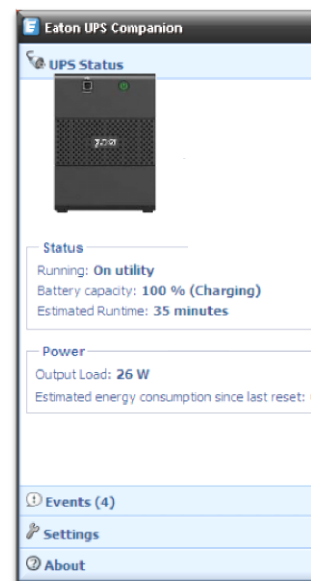

# Eaton 5E: комплектация и гарантия

- **Привлекательная упаковка**
  - На 5 языках, включая русский
- **Комплект поставки:**
  - ИБП
  - Руководство пользователя на 5 языках, включая русский
  - 2 кабеля для подключения нагрузки с разъемом IEC. (1 кабель для подключения нагрузки с разъемом IEC для моделей с DIN)
- **Гарантия 2 года, включая батареи**





# Eaton 5E: конкурентные преимущества

## Надежный продукт по привлекательной цене:

- Линейно-интерактивный ИБП с технологией AVR
- Соответствие ведущим стандартам
- 2 года гарантии, в том числе на батареи.

## Ключевые функции защиты IT-оборудования:

- Совместимость с ПО Eaton UPS Companion (используется с большинством high-end моделей ИБП Eaton)
- Широкий модельный ряд , включая модели с выходным разъемом DIN
- Красочная упаковка



Еа  
со  
привле  
цену и  
над

# Nova/NV/5E сравнение

	5E	E series NV	N
Номинальная мощность	500 ВА/300 Вт 650 ВА/360 Вт 850 ВА/480 Вт 1100 ВА/660 Вт 1500 ВА/900 Вт 2000 ВА/1200 Вт	400ВА/240Вт 600ВА/360Вт 800ВА/480Вт 1000ВА/600Вт 1400ВА/840Вт 2000ВА/1200Вт	500В 625В 1250В
Габариты ШxГxВ (мм)	100x288x148 (500ВА - 850ВА) 133x330x148 (1100ВА - 2000ВА)	100x330x140 (400ВА - 800ВА) 145x385x205 (1000ВА - 2000ВА)	241x113x14 125x350x14 170x364x18
Диапазон входного напряжения без использования батарей	170-264V (для 500 ВА и 650 ВА) 170-280V (1100 – 2000 ВА)	170-280V (400 – 800 ВА) 160-280V (для 1000 ВА) 166-280V (для 1400 ВА, 2000 ВА)	165-264V 165-280V 165-290V
Выходные разъемы	<b>4 IEC (500- 850 ВА)</b> <b>6 IEC (1100 – 2000 ВА)</b> <b>1 DIN + 2 IEC (для моделей с DIN)</b>	3 IEC (400 – 800 ВА) 6 IEC (1000 – 2000 ВА)	3 IEC (для 500-850 ВА) 4 IEC (для 1000-2000 ВА)
USB	Да (для моделей с USB)	Да	Да (для моделей с USB)
Маркировка	CE	CE	CE
ПО	Eaton UPS Companion	Winpower	MGE Personal
Гарантия	2 года	2 года	2 года
Защита информационной линии	Да (для моделей с USB)	Да	Да
Красочная упаковка	Да	Нет	Нет